




LCZG-F型全自动过滤器

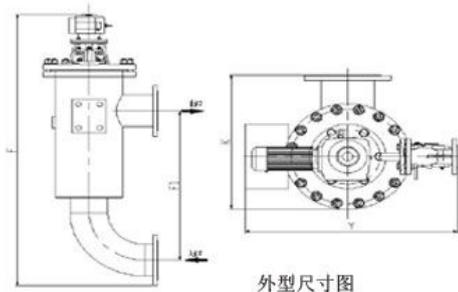

外型尺寸图

LDX-F 型全自动自清洗过滤器广泛适用于循环或非循环冷却水系统、热交换系统、中央空调系统、热水锅炉系统、供暖系统，分别用来保护冷却设备、热交换装置、空调器、锅炉等。设该设备适用行业面广，包括建筑、化工、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品等行业。

LDX-F 型全自动自清洗过滤器由驱动机构、控制管路（包括压差开关）、主管组件、滤芯组件、清洗机构、连接法兰等主要零部件组成。

电控器、控制管路和排污阀构成过滤器的控制部分，用于实现自动清洗排污过程。

控制管路由压差开关、管街头、黄铜管等附件组成。

过滤器常规产品使用不锈钢转刷，也可根据不同的使用条件（水温、水质），选用其它材质的转刷。

LCZG-F 型全自动自清洗过滤器的规格型号按进出水口的公称通经区分，分别为：3"、4" 5" 6"、8"、10"、12"、14"、16"、18"、20" 共11种规格，公称压力均为1.6Mpa.

安装尺寸图如下：

口径	F (mm)	F1 (mm)	Y (mm)	K (mm)
DN80	1120	510	683	673
DN100	1218	583	683	673
DN125	1353	671	683	673
DN150	1506	776	744	725
DN200	1817	934	820	777
DN250	2160	1123	874	826
DN300	2370	1269	939	908
DN350	2720	1471	1026	1010
DN400	3076	1665	1098	1111
DN450	3433	1869	1199	1213
DN500	3807	2077	1288	1250